



REFERENZANLAGE

ABSAUGSTATION FÜR ALUPROFILSÄGEN

> TECHNISCHE DATEN


- » LUFTMENGE/ABSAUGVOLUMEN:
2 Anlagen mit jeweils 12.000 m³/h
- » GESAMTUNTERDRUCK:
9.060 Pa
- » VENTILATORANTRIEBSLEISTUNG:
2* 45,0 kW
- » STAUBART:
Aluminiumsägespäne (> 500 µm)
- » ABSAUGLEITUNG:
2*NW 400 (Stranglänge jeweils ca. 80

> WESENTLICHE ANLAGENTEILE:

- » Zyklon-Einblaskonus
- » JET-Patronenfilteraufsatz
- » Schiebertaktaustragung
- » Behälter-Füllstandsüberwachung
- » Radialventilator mit Schalldämm-
isolierung, Lagertemperatur- u. Vibrati-
onsüberwachung
- » Kulissenschalldämpfer
- » Fortluft- Umluftumschaltung für Som-
mer- Winterbetrieb
- » Schalt- und Steuerschrank mit druck-
geregelter Drehzahlsteuerung für die
Ventilatoren
- » SPS-Steuerung mit BUS Anbindung zum
Anlagenleitstand



2x Absaug- und Filterstation

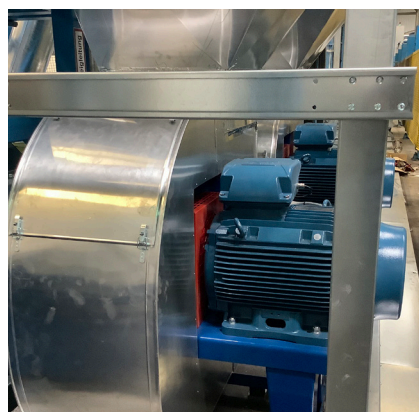

Ventilator mit schalldämmender
Isolierung



Schalt- u. Steuerschrank mit
Kühlung und Touch-Paneel